


# Ficha técnica Q66

Fabricante: Cerámica La Escandella S.A.  
Localidad: Agost (Alicante) - España  
Nombre Comercial: Soporte chimenea curva 50 **Q66**

Dimensiones\*  
**A** 500 mm  
**B** 210 mm  
**Ø** 11,5 mm

Peso por unidad 2,9 kg  
Unidades por palé 72



\* Las dimensiones de la pieza presentadas en este cuadro admiten una tolerancia normativa del  $\pm 2\%$ .


Características estructurales:	UNE EN 1304	$\leq 2,5$
Impermeabilidad ( $\text{cm}^3 / \text{cm}^2 \cdot \text{día}$ ):	UNE EN 539-1	Valor medio $\leq 0,5$ ; Valor Individual $\leq 0,6$
Resistencia a la helada:	UNE EN 539-2	$\geq 150$
Reacción al fuego:	UNE EN 13501-1	A1
Comportamiento frente al fuego:	UNE EN 13501-5	B <sub>roof</sub>

## Información adicional

Acabados superficiales: Decoración superficial con engobes coloreados

Chimenea: Q54

Pre-agujero: Para evitar la rotura de las piezas especiales es necesario agujerear el pre-agujero con un golpe de tornillo ( $\text{Ø max. 4mm}$ ), antes de clavar o taladrar la pieza directamente.

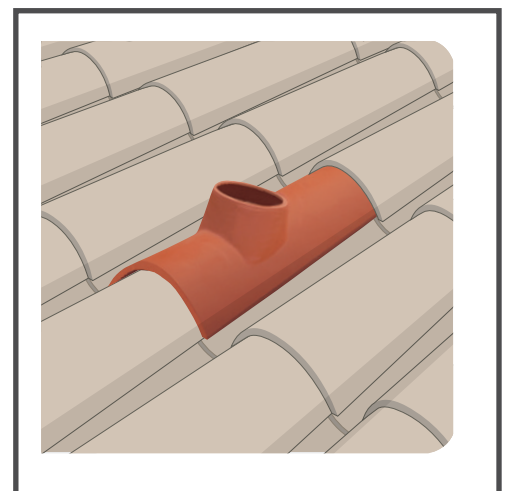

Resistencia a la helada



Impermeabilidad



Características geométricas



Conforme a la norma europea

