


Ficha técnica Q02*K

Fabricante:	Cerámica La Escandella S.A.
Localidad:	Agost (Alicante) - España
Nombre Comercial:	Cumbrera circular klinker Q02*K

Dimensiones*	A	450 mm
	B	209 mm
	C	72 mm

Piezas por ml	2,5
Peso por unidad	3,4 kg
Unidades por palé	110

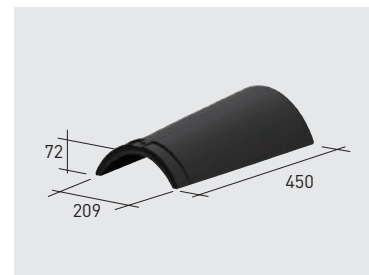


* Las dimensiones de la pieza presentadas en este cuadro admiten una tolerancia normativa del $\pm 2\%$.

Características estructurales:	UNE EN 1304	$\leq 2,5$
Impermeabilidad ($\text{cm}^3 / \text{cm}^2 \cdot \text{día}$):	UNE EN 539-1	Valor medio $\leq 0,5$; Valor Individual $\leq 0,6$
Resistencia a la helada:	UNE EN 539-2	≥ 150
Reacción al fuego:	UNE EN 13501-1	A1
Comportamiento frente al fuego:	UNE EN 13501-5	B _{roof}

Información adicional

Acabados superficiales:	Decoración superficial con engobes coloreados
Remate cumbrera:	Q04*K
Encuentros:	Q44*K, Q45*K y Q55*K
Pre-agujero:	Para evitar la rotura de las piezas especiales es necesario agujerear el pre-agujero con un golpe de tornillo (ϕ max. 4mm), antes de clavar o taladrar la pieza directamente.

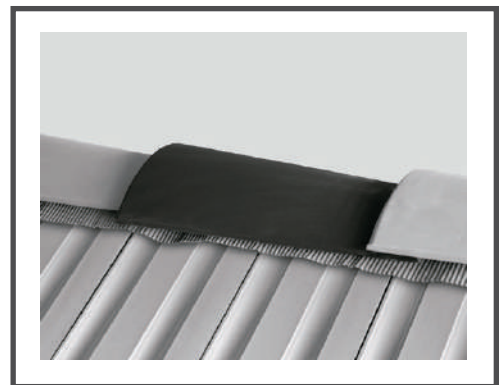

Resistencia a la helada



Impermeabilidad



Resistencia a la flexión



Características geométricas



Conforme a la norma europea

